

# HDB1210 1200 x 1000

Conteneur pliable en plastique pour applications automobiles/industrielles

Le HDB1210 (1200 x 1000 mm) a été développé pour le transport sécurisé et efficace dans les domaines de l'automobile et de l'industrie. Le conteneur est adapté aux applications dans le domaine des charges lourdes et permet de transporter en toute sécurité des pièces nécessitant une capacité de charge élevée. Différents hauteurs, clapets de prélèvement et planchers inférieurs disponibles.

## Aperçu

- Encombrement au standard de l'industrie automobile
- Capacité de charge jusqu'à 900 kg
- Pliable, pour réduire les coûts d'expédition
- Préviend les détériorations du produit et les blessures



## HDB1210 Spécifications de produit

Spécifications (Toutes les dimensions en mm, sauf indication contraire)

Modèle	1200 x 1000 x 600/582		1200 x 1000 x 750/732	
	HDB1210-600 STR	HDB1210-582 R	HDB1210-750 STR	HDB1210-732 R
Configuration de plancher	Full Stringer	3 Semelles	Full Stringer	3 Semelles
Dimensions extérieures (larg. x prof. x haut.)	1200 x 1000 x 600	1200 x 1000 x 582	1200 x 1000 x 750	1200 x 1000 x 732
Dimensions intérieures (largeur x profondeur)	1113 x 913 x 462	1113 x 913 x 462	913 x 1113 x 612	913 x 1113 x 612
Hauteur intérieure exploitable	434	434	585	585
Hauteur à l'état plié	335	317	335	317
Hauteur emboîtable	317	299	317	299
Capacité de charge (kg)	900	900	900	900
Volume intérieur (litre)	441	441	594	594
Poids (kg)	54	51	61	57
Épaisseur maximum des fourches	18	18 (côté long)	18	18 (côté long)
Ouvertures chariot élévateur (largeur x profondeur)	1000 Seite	288 x 90	288 x 90	288 x 90
	1200 Seite	288 x 90	288 x 90	288 x 90
Ouvertures portes d'accès (largeur x profondeur)	1000 Seite	N/A	754 x 349	754 x 349
	1200 Seite	820 x 274	820 x 349	820 x 349
Pile maximum par charge	statique	1 + 5	1 + 5	1 + 5
	dynamique	1 + 3	1 + 3	1 + 3

Spécifications (Toutes les dimensions en mm, sauf indication contraire)

Modèle	1200 x 1000 x 888/870		1200 x 1000 x 998/980	
	HDB1210-888 STR	HDB1210-870 R	HDB1210-998 STR	HDB1210-980 R
Configuration de plancher	Full Stringer	3 Semelles	Full Stringer	3 Semelles
Dimensions extérieures (larg. x prof. x haut.)	1200 x 1000 x 888	1200 x 1000 x 870	1200 x 1000 x 998	1200 x 1000 x 980
Dimensions intérieures (largeur x profondeur)	1113 x 913 x 750	1113 x 913 x 750	1113 x 913 x 860	1113 x 913 x 860
Hauteur intérieure exploitable	723	723	834	834
Hauteur à l'état plié	335	317	335	317
Hauteur emboîtable	317	299	317	299
Capacité de charge (kg)	900	900	900	900
Volume intérieur (litre)	735	735	847	847
Poids (kg)	68	64	73	69
Épaisseur maximum des fourches	18	18 (côté long)	18	18 (côté long)
Ouvertures chariot élévateur (largeur x profondeur)	1000 Seite	288 x 90	288 x 90	288 x 90
	1200 Seite	288 x 90	288 x 90	288 x 90
Ouvertures portes d'accès (largeur x profondeur)	1000 Seite	754 x 418	754 x 473	754 x 473
	1200 Seite	820 x 418	820 x 473	820 x 473
Pile maximum par charge	statique	1 + 5	1 + 5	1 + 5
	dynamique	1 + 2	1 + 2	1 + 2

## FICHE TECHNIQUE

# HDB1210 1200 x 1000

## Spécifications de transport

Spécifications (Toutes les dimensions en mm, sauf indication contraire)

Modèle	1200 x 1000 x 600/582		1200 x 1000 x 750/732	
	HDB1210-600 STR	HDB1210-582 R	HDB1210-750 STR	HDB1210-732 R
Configuration de plancher	Full Stringer	3 Semelles	Full Stringer	3 Semelles
Pièces par semi-remorque Mega Trailer 3 m	plié	234	234	234
	plié avec couvercle	234	234	234
	assemblé	130	130	104
	assemblé avec couvercle	140	130	78
Pièces par conteneur de 40 pieds	plié	168	168	168
	plié avec couvercle	147	168	147
	assemblé	84	84	63
	assemblé avec couvercle	84	84	63

Spécifications (Toutes les dimensions en mm, sauf indication contraire)

Modèle	1200 x 1000 x 888/870		1200 x 1000 x 998/980	
	HDB1210-888 STR	HDB1210-870 R	HDB1210-998 STR	HDB1210-980 R
Configuration de plancher	Full Stringer	3 Semelles	Full Stringer	3 Semelles
Pièces par semi-remorque Mega Trailer 3 m	plié	234	234	234
	plié avec couvercle	234	234	234
	assemblé	78	78	78
	assemblé avec couvercle	78	78	52
Pièces par conteneur de 40 pieds	plié	168	168	168
	plié avec couvercle	147	168	147
	assemblé	42	42	42
	assemblé avec couvercle	42	42	42


Spécifications (Toutes les dimensions en mm, sauf indication contraire)

3m - Mega Trailer	Dimensions intérieures (m): 13,60 x 2,45 x 3 Limite de poids: 24,00 kg	ORBIS BULKPAK	STEEL STILLAGE
		HDB1210-980	1200 x 1000 x 1000
Comparaison transport de retour	Nombre de conteneurs par trailer	78	78
	Nombre de conteneurs pliés par trailer	234	78
	Rapport assemblé-plié	3 : 1	1 : 1
Comparaison du poids	Poids à vide (kg)	5.382 kg	11.700 kg
	Poids maximum (kg)	18.618 kg	12.300 kg

## Couvercle de protection

Spécifications (Toutes les dimensions en mm, sauf indication contraire)

Couvercle	CHDB1210 Top Cap
Processus de fabrication	High Pressure
Matériau	PEHD
Dimensions extérieures (larg. x prof. x haut.)	1213 x 1013 x 52
Dimensions intérieures (largeur x profondeur)	1207 x 1007
Poids (kg)	5,75

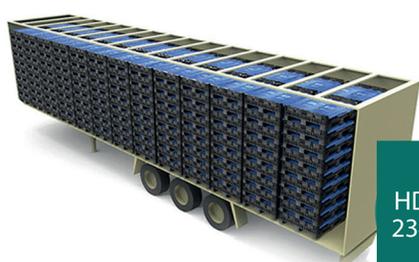

HDB1210:  
234 unités



Parois  
rigides:  
78 unités